

CODE ZERO



Code Zero är ett hybrid segel. En korsning mellan ett försegel och en asymmetrisk spinnaker. Detta segel används mest för branta bogar i lätt vind, men kan även vara ett fantastiskt segel för cruising på öppnare bogar och högre vindstyrkor. Code O var från början ett racingsegel med en halvbredd på minst 75% av underliket. För cruising är vi inte begränsade av dessa handicapregler och kan därför utforma Code seglet till det perfekta cruisingseglet.

SAIL WITH CONFIDENCE




SAILMAKERS

www.uksyversen.com


Stockholm: 08-641 00 75

Göteborg: 031-746 60 60

CODE SEGEL

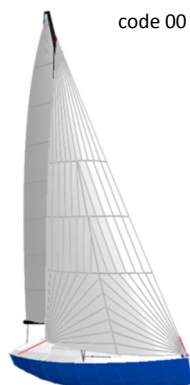


code 00

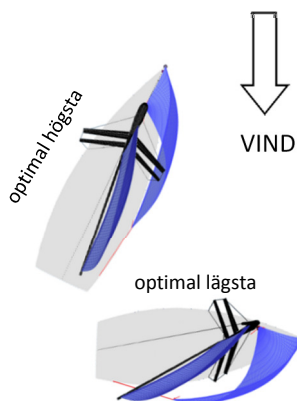

- **Code 00.** Välj detta segel för bidevind och brantare halvvindsbogar i lätt till mellanvind.
- Mest lik en genua i formen.
- Används med fördel på en separat rulle med torsionslinan insydd i seglet.
- "Code 0 duk" eller annan tunn laminatduk för optimal prestanda.
- Generellt ca 55% av max spinnakerytan och ca 15% större än en genua 1.
- Bästa valet för moderna fockbåtar utan genua.
- Underlikslängd 165-170% av SPL, 1/2-bredd 50-55% av underliket
- Optimal AWA(skenbar vindvinkel) vanligtvis 30-90 grader




code 0

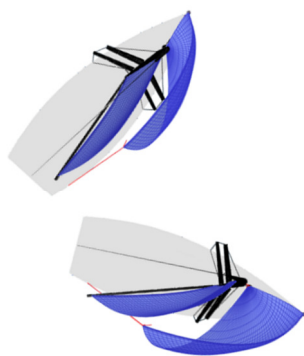

- **Code 0.** Bästa allroundseglet för cruising.
- Lägre bidevinds och halvvindsbogar i lätt till mellanvind.
- Något djupare form med större skuldror.
- Används på en separat "top down" rulle med torsionslinan insydd i seglet.
- "Code 0 duk" för optimal prestanda.
- Generellt ca 60% av max spinnakerytan och ca 30% större än en genua 1.
- Underlikslängd 165-170% av SPL, 1/2-bredd 60-65% av underliket
- Optimal AWA(skenbar vindvinkel) vanligtvis 45-110 grader beroende på design och vindstyrka.



code 1

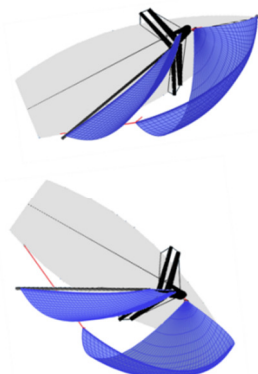

- **Code 1.** Ett djupare allroundseglet för cruising.
- Halvvind och öppnare bogar i lätt till mellanvind.
- Djupare mer spinnakerlik form.
- Kan användas med en separat "top down" rulle och friliggande torsionslina eller spinnakerstrumpa.
- Material är lättare "Code 0 duk" eller nylon.
- Generellt ca 70-75% av max spinnakeryta.
- Underlikslängd 170-180% av SPL, 1/2-bredd 75-85% av underliket
- Optimal AWA(skenbar vindvinkel) vanligtvis 65-125 grader beroende på design och vindstyrka.



www.uksailmakers.com



Stockholm: 08-641 00 75

Göteborg: 031-746 60 60

www.uksyversen.com