




ASYMMETRISK SPINNAKER

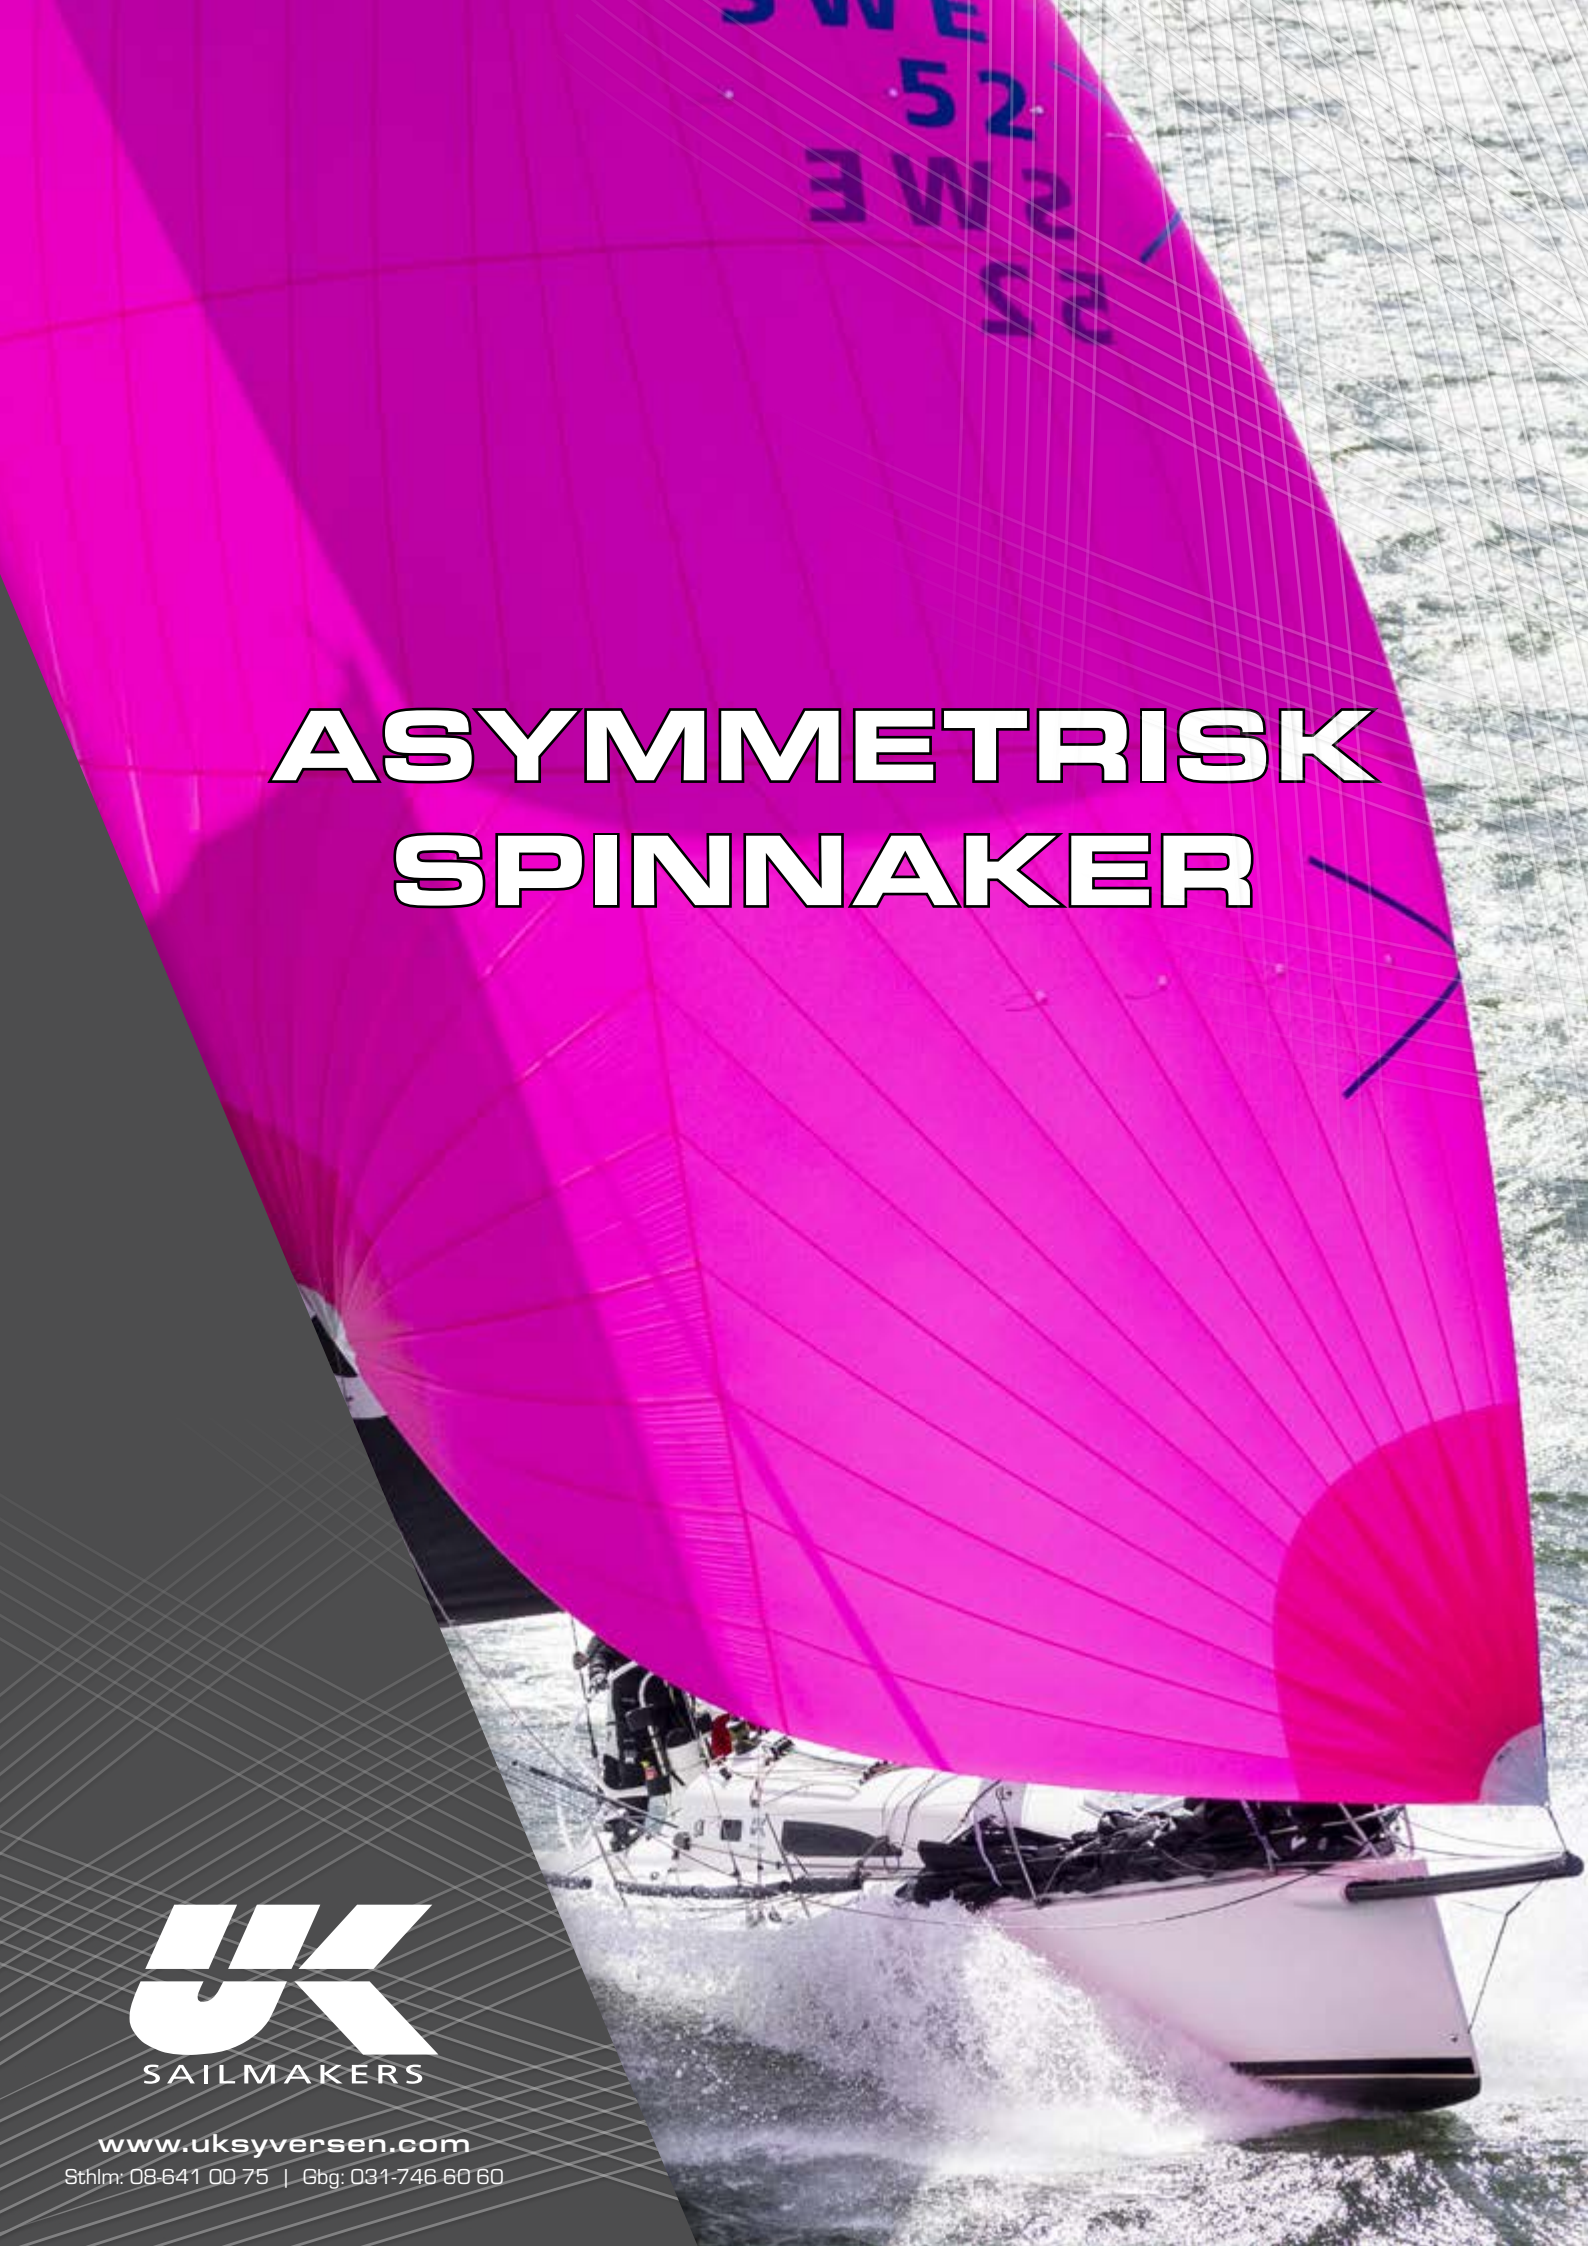

www.uksyversen.com

Sthlm: 08-641 00 75 | Gbg: 031-746 60 60

ASYMMETRISK SPINNAKER

En gennaker, eller asymmetrisk spinnaker, är ett segel som kombinerar egenskaperna hos en spinnaker och en genua. Segeltypen har genomgått en explosionsartad utveckling under senare år och har kommit att bli ett allt viktigare segel i många kappseglarens segelgarderob. Det här ställer mycket stora krav på material, vådlayout och design. Tillsammans med övriga UK-loft runtom i världen har vi kompetens och möjligheter som få andra segelmakerier att möta dess krav.

Det finns sex typer av asymmetriska spinnakers, där de olika typerna har anpassats för att fungera optimalt i olika vindregister och vindvinklar.

Ojämn siffror antyder att seglet är avsett för brantare vinklar, jämna siffror för djupare. Ju högre siffra, desto mer vind är seglet sytt för och desto tyngre duk har använts.

Standardutförande är fullradialskärning. Beroende på båtstorlek och segeltyp kombinerar vi olika dukvikter för att sy ett så starkt och formstabilt segel som möjligt. Förstärkningarna är väldimensionerade med bandförstärkta rostfria ringar. Seglets lik är sydda med starka Dacronband för maximal styrka och låg töjning. Spinnakersäck som fäst på mantåget ingår, så kallad "Box bag".

Som tillval kan du få seglet inmätt med UMS och IHC dekal, som täcker ORC, IRC, SRS osv.

A1 VMG: Mycket lätt vind 0-4 m/s. TWA 120-145°. Max yta 100%. Planare optimerad form för skärande bogar i lätt vind. Duktyp: 0.4-0.5 oz Nylon.

A2: Lätt till mellanvind 3-10 m/s. TWA 135-160°. Yta max 100 % eller mer om regeln tillåter. Djup och kraftfull form med maxbredd något högre upp. Effektivast på djupare slör- och länsbogar. Duktyp: 0.75-0.9 oz Nylon.

A3: Mellanvind 4-12 m/s. TWA 120-145°. Max yta 100 %. Allroundsegel för slörbogar i mellanvind. Fungerar även bra vid öppnare bogar i friskare vind. Duktyp: 0.75-0.9 oz Nylon.

A4: Frisk till hård vind 8-m/s och över. TWA 140-160°. Max yta 95 %. Något mindre men kraftigare dimensionerad med optimerad form för djupare slör- och länsbogar i hård vind. Duktyp: 0.9-1.5 oz Nylon.

A5: Hårdvind 12 m/s och över. TWA 130-150°. Fractionalhissad, yta ca 90 % av max. Något mindre storlek med planare och öppnare form för slörbogar i hård vind. Kan också fungera på mycket branta bogar i lätt vind. Duktyp: 0.9-2.2 oz Nylon.

A6: Hårdvind 12-m/s och över. TWA 140-160°. Fractionalhissad, yta cirka 85% av max. Något mindre men kraftigare dimensionerad med optimerad form för djupare slör- och länsbogar i hård vind. Duktyp: 0.9-2.2 oz Nylon.

**TWA: True Wind Angle (sann vindvinkel)*

